

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/ 312 ZP/ 109 /2017

Stalowa Wola, dnia 21.04.2017r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym
Spr. 312 ZP/ 2017**

dot.: przetargu nieograniczonego na Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy. Ogłoszenie nr 2017/S 056-103324 w dniu 21/03/2017

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Zadanie nr 29 – Y-connector o małej utracie krwi

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu Y-connectorów o świetle wewnętrznym zastawki 9F, spełniających pozostałe wymagania?

Odp: NIE, parametry jak w SIWZ.

Pytanie nr 2.

Zadanie nr 31 – Strzykawka z manometrem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z manometrem z kolorową skalą, dobrze widoczną w zaciemnionym pomieszczeniu lecz bez pokrycia tarczy substancją luminescencyjną?

Pozostałe wymagania bez zmian.

Odp. TAK, pozostałe parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 balony do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny:

Cewnik balonowy pokryty paklitakselem (dawka leku 2,2µg/mm²)


Ciśnienie nominalne 6 atm. - RBP 14 atm.

Dostępne balony o średnicach 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Długość użytkowa cewnika min. 135 cm
Dostępne balony o długościach od 10,13,15,20,25,30mm
Crossing profile poniżej 1,0 mm
Odp. TAK

Pytanie nr 4.

Prosimy o informację czy próbki oferowanego produktu, które należy dołączyć do oferty mają być sterylne czy mogą być również niesterylne?

Odp. Do oferty należy dołączyć próbki sterylne.

Pytanie nr 5.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 37 urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń składającego się z trzech wstępnie ukształtowanych pętli nitinolowych w rozmiarach w zakresie średnic pętli 10 – 30 mm w zestawach z kompatybilnym cewnikiem o średnicy 6 i 7Fr ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania, pozostałe parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 6.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 38 urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń składającego się z trzech wstępnie ukształtowanych pętli nitinolowych w rozmiarach w zakresie średnic pętli 2 – 8 mm w zestawach z kompatybilnym cewnikiem o średnicy 3.2 Fr

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 34, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, z metalowym oplotem zwiększającym sztywność, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055"), szybkość aspiracji 115,2cm³/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w dwa markery – jeden na końcu cewnika oraz drugi wskazujący położenie portu RX, dostarczonym wraz z dwoma strzykawkami a'30cm³, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odp. TAK

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 34, dopuści złożenie oferty z cewnikami o dostosowanymi do współpracy z cewnikami prowadzącymi o średnicy 6 i 7, cewnik 7F o długości 140cm, wyposażony w usuwalny mandryn zwiększający sztywność, spełniający pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp. TAK

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 35, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, z metalowym oplotem zwiększającym sztywność, przeznaczonym do użytku w



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



CERTYFIKAT 2011/29



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055"), szybkość aspiracji 115,2cm³/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w dwa markery – jeden na końcu cewnika oraz drugi wskazujący położenie portu RX, dostarczany wraz z dwoma strzykawkami a'30cm³, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepiny?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych produkcji hiszpańskiej firmy IHT, której jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na rynek polski, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odp. NIE, parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 10.

W związku z występowaniem różnych rozmiarów balonów do kontrapulsacji, prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, czy w pakiecie nr 32 Zamawiający będzie wymagał również balonów do kontrapulsacji dla systemu 8Fr o pojemności 50cc dedykowanych dla pacjentów o niższym wzroście tj. od 162cm, przy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ (m.in. dostępne objętości 7,5 Fr 34cc i 40cc)?

Odp. Zamawiający dopuszcza ofertę z balonami 50 cc, pozostałe parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający w zakresie zadania 54 wymaga zaoferowania cewnika wieńcowego przedłużającego dla technik child in the mother- system RX również w rozmiarze 5.5 F ze światłem wewnętrznym 0,051" (1.30 mm)?

Odp. Dopuszczenie oferty, parametry i ocena jak w SIWZ.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający w zadaniu 55 dopuści zaoferowanie opaski uciskowej w rozmiarach 24.5; 27 i 29, o czasie ucisku 3 h, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. TAK

Pytanie nr 13. dot zadania nr 12)

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy;

- pokrywane Paclitakselem uwalniany z powłoki FreePac złożonej z cząsteczek mocznika,
- o ciśnieniu RBP 17 atm (dla 2,0 mm), 16 atm (dla 2,25 – 2,5 mm), 15 atm (dla 2,75 – 4,0 mm)
- o długościach 14,20,30,40 mm
- o profilu przejścia 0,028" dla cewnika 3,0 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. TAK




ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 14. dot. zadania 13)

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o średnicy od min 1,25 do min 4,0 mm, długościach od 6 mm do 30 mm oraz cewnik balonowy o średnicy 1,25 mm, którego ciśnieni NP i RBP wynosi 12 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. TAK

Pytanie nr 15. dot. zadania 16)

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o średnicy od min 2,0 mm do 5,0 mm, długościach; 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm oraz o ciśnieniu RBP 20 atm dla wszystkich średnic w zakresie oraz dużej niepodatności z przyrostem średnic balonu ponad nominalną w ramach RBP do 6% dla wszystkich rodzajów średnic? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. TAK

Pytanie nr 16. dot. zadania 17)

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe, których średnica 3,0 mm przy NP zwiększa się do 3,13 mm przy RBP, a balony mają długość; 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm, o profilu wejścia zaledwie 0,015"? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. TAK

Pytanie nr 17. dot. zadania 31)

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka z manometrem wyposażona była w ergonomiczną „pistoletową” rękojeść - łatwą i wygodną w obsłudze oraz dren wysokociśnieniowy długości 26 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 18. Część 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny kobaltowo chromowestenty wieńcowe o strukturze hybrydowej, o długościach 8-48 i średnicach 2-4,5 mm, RBP 14/16 w zależności od wybranego stentu i długości, o grubości shrutnu 65µm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. TAK w zakresie podanych parametrów, pozostałe parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 19.


Część 12

Czy zamawiający dopuści do oceny cewniki balonowe uwalniające paklitaksel charakteryzujące się pokryciem hydrofilnym zapewniającym dostarczanie leku bez skutków ubocznych i podrażnień tkanki naczyń wieńcowych, dawka leku jest zamknięta i przenoszona w skrzydłach balonu, dużą elastycznością systemu dostarczania, ułatwiającego nawigację w trudnej anatomii pacjenta, bardzo dobrą popychalnością i niskim profilem cewnika oraz tipu, dostępnego w średnicach 2; 2,5; 3; 3,5 i 4mm oraz długościach 10; 15; 20 i 30 mm, proksymalna część szafu - 1,9F, dystalna część szafu: 2,4 F, długością roboczą cewnika balonowego 154 cm, kompatybilne z przewodnikiem max. 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5,6 F. Charakteryzujące się ciśnieniem nominalnym 6 bar i ratedburst



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

pressure 16 bar (dla średnicy – 4.0mm- 13 bar), cewniki balonowe typu RX uwalniające paklitaksel w dawce 3µm/mm² z platformy polimerowej ?

Odp. TAK

Pytanie nr 20.

Zadanie 22 –

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne dostępne w średnicach 4,5,6 F o średnicach wewnętrznych dla 5F- 1,27mm , 6F- 1,44mm, takich samych średnicach dla prawej i lewej tętnicy, zbrojone podwójnym oplotem , o atraumatycznej miękkiej końcówce (niezbrojona) o podwyższonej widzialności w promieniach X, charakteryzujące się wysoką elastycznością cewnika, doskonale gładką powierzchnią , pokryciem nylonowym w celu zapewnienia lepszej elastyczności przy zachowaniu doskonałej pamięci kształtu , o zwiększonej sile podparcia chroniąc cewnik przed załamaniem światła, o maksymalnym ciśnieniu 1200 psi, standardowej długości cewnika 110 cm, dla krzywizn JL4, JR4 i Pigtail w długości 130 cm, dostępnych również w opcji z otworami bocznymi, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. TAK

Pytanie nr 21.

Zadanie 29 –

Czy zamawiający dopuści do oceny y connectory o średnicy wewnętrznej 8 F, obsługiwany jednorącz, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. NIE, parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 22.

Zadanie 31 –

Czy zamawiający dopuści do oceny strzykawki wysokociśnieniowe o pojemności 25ml, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. TAK, pozostałe parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 23.


Zadanie 32 –

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej z zestawem wprowadzającym z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową oraz 2 przewodniki (0,025” oraz 0,035”). Wszystkie balony wyposażone w dodatkową koszulkę rozrywaną typu peel-away. Wszystkie rozmiary balonów współpracujące z koszulkami naczyniowymi w rozmiarze 7F. Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną. Dostępne 3 pojemności cewników balonowych: 30cc, 35cc, 40cc. Cewniki posiadają 2 markery cieniujące na końcach balonu, widoczne w skopii. Długość całkowita części roboczej cewnika 70 cm. Cewnik balonowy kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej. W zestawie także instrukcja obsługi w języku polskim. Cewniki te



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

wykorzystywane są z powodzeniem w pracowniach kardiochirurgii oraz kardiologii interwencyjnej zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Odp. TAK

Pytanie nr 24.

Zadanie 34 –

Czy zamawiający dopuści do oceny cewniki aspiracyjne w średnicach 5,6 i 7 Fr. o pokryciu hydrofilnym szafu na długości 26 cm, z dodatkowo dwoma strzykawkami 30 ml, posiadający jeden marker w części dystalnej cewnika, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją, o średnicach zewnętrznych 0,068 dla 6F i 0,062 dla 7F, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. TAK

Pytanie nr 25.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 25 koszulek zbrojonych o następujących parametrach:

- poz.1 średnice 6-8F, długość 30cm
- poz.2 średnice 6-7F, długość 45cm
- poz.3 średnice 6-7F, długość 55cm

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 26.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 38

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 38 urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń o dostępnej średnicy pętli 2 i 4mm i długości 175cm. Średnica cewnika prowadzącego 3F.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 27.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 45

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 45 przewodników diagnostycznych hydrofilnych z dostępną końcówką prostą i zagiętą 45o. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 28.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 2 wzoru umowy na następujący:


„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 2 wzoru umowy na następujący:



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”.

Pytanie nr 29.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej wynikającej z §10 ust. 2 do 0,2% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej wynikającej z §10 ust. 2 do 1% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.

Pytanie nr 30.

Dotyczy pakietu nr 24

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu introducerów krótkich od australijskiego producenta o długości 13cm (wymagane 11cm), w rozmiarach 5,6,7F (wymagany zakres 5-9F). Produkt jest najwyższej jakości – spełnia pozostałe wymagania SIWZ. W zestawie miniprowadnik, igła oraz skalpel – DODATKOWY ATUT.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 31.

Dotyczy pakietu nr 25

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu introducerów długich najwyższej jakości z widocznym metalowym opłotem na całej długości:

Oferowane rozmiary:

- 6-9F dla długości koszulki 25cm
- 6-9F dla długości koszulki 50cm, dostępneróżne krzywizny koszulki

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 32.

Dotyczy pakietu nr 26

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu introducerów standardowych w dwóch długościach 11cm i 25cm (wymagane 11 i 23cm) – RÓŻNICA W WYMAGANYCH PARAMETRACH WYNOŚĄCA 2CM W ŻADEN SPOSÓB NIE WPŁYNIE NA JAKOŚĆ UŻYTKOWĄ PRODUKTU, A POZYTYWNIENIE WPŁYNIE NA SYTUACJĘ EKONOMICZNA SZPITALA. koszulki posiadają podwójny metalowy opłot na całej długości, dzięki czemu charakteryzuje je wysoka atraumatyczność i odporność na zagięcia i załamania. Z pokryciem hydrofilnym na całej długości zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza




ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com






Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 33.

Dotyczy pakietu nr 29

Prosimy o dopuszczenie Y-konektora o małej utracie krwi o średnicy 8Fr (wymagane 9.5Fr).
Pragniemy podkreślić, że nasze y-connectory z powodzeniem używane są w wielu placówkach na terenie całego kraju i ta różnica nie wpłynie na wartość użytkową produktu a poszerzy grono oferentów ubiegających się zamówienie publiczne, ponieważ w obecnym brzmieniu SIWZ ofertę może złożyć tylko jedna firma, co przeczy zasadom zachowania uczciwej konkurencji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

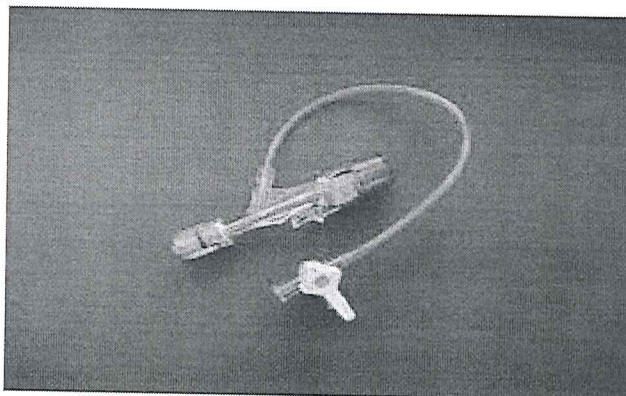

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 34.

Pakiet nr 39 poz. 1

Ze względu na możliwość zaoferowania obłożenia w konkurencyjnej cenie prosimy o wydzielenie z poz. 1 zestaw do koronarografii – drenu do oszczędzania kontrastu, wyposażonego w podwójny filtr długości 140 cm oraz przetwornika do inwazyjnego monitorowania ciśnienia i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Wymienione produkty posiada w swojej ofercie tylko jedna firma – BBRAUN.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 35.

Pakiet nr 39 poz. 4

Prosimy o wydzielenie z pakietu 39 pozycji nr 4 kolec do oszczędzania kontrastu i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli na złożenie oferty większej liczbie oferentów, co z pewnością wpłynie z korzyścią na sytuację finansową szpitala.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, parametry jak w SIWZ


Pytanie nr 36.

Dot. Zadanie nr 33. Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Zamawiający w PARAMETRACH GRANICZNYCH wymaga:

„1. Wkłady (150 ml) nadające się do zastosowania w strzykawkach automatycznych: Medrad Mark V ProVis – wyłącznie materiały oryginalne”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkładów generycznych, zamienników, które spełniają wszystkie wymagania jakościowe i formalne określone przez Zamawiającego w SIWZ i są w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczem używanym przez Zamawiającego?

Producent sprzętu oferowanego przez naszą firmę posiada wszelką niezbędną dokumentację zgodną z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy tj. certyfikaty Unii Europejskiej notyfikowane przez niezależne podmioty, Deklaracje Zgodności, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, katalogi i próbki. Wszystkie te dokumenty potwierdzają wysoką jakość i kompatybilność oferowanego sprzętu.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż producent oferowanego przez nas sprzętu zawarł informacje o kompatybilności produktu z konkretnym wstrzykiwaczem kontrastu w katalogu. Jako Wykonawca na życzenie Zamawiającego dostarczamy również próbki, dzięki którym szpital może sprawdzić jakość wyrobu oraz kompatybilność produktu z posiadanym wstrzykiwaczem. Zapewniamy, że dotychczasowe dostawy wkładów i złączy, które zrealizowaliśmy, nie spotkały się z negatywną oceną ich użytkowników.

Obecny zapis narusza fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych, tj. zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W przypadku braku dopuszczenia możliwości oferowania zamienników miałyby również znamiona czynu nieuczciwej konkurencji i usankcjonowałyby pozycję monopolisty na rynku wkładów do wstrzykiwaczy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie, ale wymaga przedłożenia próbek sterylnych

Pytanie nr 37.

Dot. Załącznika nr 6 – wzór umowy - § 8 ust. 3

Prosimy o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób:

„3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania sprzętu medycznego o terminie ważności nie krótszym niż 24 12miesiący.”

Prosimy o zmniejszenie wymaganego terminu ważności do 12 miesięcy. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy, dlatego uważamy, że termin przydatności 24 miesiące jest nieuzasadniony. Przy takich dostawach Zamawiający nie doprowadzi do sytuacji, w której zamówiony asortyment będzie nieużyty przez rok od zamówienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji.

Pytanie nr 38.

Dot. Załącznika nr 6 – wzór umowy - § 10

W celu miarkowania kar umownych prosimy o modyfikację w/w paragrafu w następujący sposób:

„§ 10 Kary umowne


1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosować będą kary umowne.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



80



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

2. W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu ~~1,5%~~ 0,5% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.
 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu ~~15%~~ 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
 5. ~~W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu 5% wartości brutto umowy określonej wg § 4 ust.1, jednakże nie mniej niż 200,00zł za każde zdarzenie.~~
- (...)

”
Prosimy o wykreślenie szczególnie ustępu 5, który nie jest jasno sprecyzowany i w obecnej formie może spowodować, że za zwłokę w dostarczeniu towaru Wykonawca zostanie obciążony podwójną karą wynikającą z ust. 2 w/w paragrafu oraz właśnie z ustępu 5.

Odp. § 10 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. **Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosować będą kary umowne.**
 2. **W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 1 % wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.**
 3. **W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**
 4. **W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**
 5. **W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu 5% wartości brutto umowy określonej wg § 4 ust.1, jednakże nie mniej niż 200,00zł za każde zdarzenie. Nieterminowe wykonanie umowy uzasadnia naliczenie kary wyłącznie zgodnie z brzmieniem ust.2.**
- 5a. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania miarkowania kar umownych w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Ocena każdego takiego przypadku należy do Zamawiającego.**

Pytanie nr 39.


Zadanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuści stent-grafy wieńcowe Co-Cr(L605) z powłoką ePTFE o najniższym na rynku profilu wejścia wynoszącym 0,48 mm przy profilu cewnika ze stentem 1,2 mm dla średnicy 3,0mm, które są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F we wszystkich rozmiarach? Zakres długości od 8 do 24 (dostępne 6 długości). Zakres średnic 2,50 mm do 5 mm (7 średnic). Powyższe



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

stent-grafty mają dodatkowo najdłuższy na rynku termin ważności wynoszący 3 lata.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty

Pytanie nr 40.

Zadanie nr 12.

Prosimy o dopuszczenie cewników balonowych powlekanych Paklitakselem w postaci mikrokrystalicznej uwalnianego w technologii Transfer Tech w dawce 3 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$ o długościach 10-40 mm i średnicach 1,5 do 4,5 mm (11 średnic). Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 16 atm. Profil przejścia dla średnicy 3,0 wynosi 2,6 F. Badanie Essential Trial potwierdza skuteczność powyższych cewników w leczeniu restenozy w stencie i zmian w naczyniach wieńcowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty

Pytanie nr 41.

Zadanie nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości japońskich balonów do kontrapulsacji o średnicy 7 F przy objętości 30 cm³ i 35 cm³ oraz o średnicy 8F przy objętości 30 cm³, 35 cm³ i 40 cm³, z dostępną również wersją balonu krótkiego „shortballoon”, bezpiecznego dla tętnic nerkowych o średnicy 8 F i pojemności 35 cm³ (długość 162 mm, średnica 17,1 mm) w zestawie z dwiema prowadnicami o długościach 80 cm (dla koszulki) i 150 cm (dla cewnika balonowego) odpowiednimi dla poszczególnej średnicy i objętości balonu oraz dwoma introduktorami, igłą, koszulką? Powyższe cewniki są kompatybilne z konsolą posiadaną przez Zamawiającego oraz dostępnymi na rynku koszulkami.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty

Pytanie nr 42.

Zadanie nr 34

Prosimy o dopuszczenie cewników o długości użytkowej 140 cm dla wersji 6 i 7 F przy zachowaniu pozostałych wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty

Pytanie nr 43.

Zadanie nr 49.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w powyższym zadaniu mikrocewników do udrożeń o następujących parametrach:


- Kompatybilny z przewodnikiem 0,014”,
- Profil wejścia końcówki mikrocewnika 1,3 F,
- Miękka, atraumatyczna końcówka całościowo widoczna w skopii o długości 7 mm
- Zbrojenie opłotem stalowym na całej długości cewnika,
- Dostępne długości cewników 135 i 155 cm



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



8V



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

- powłoka hydrofilna NDurance o długości 60 cm dla cewnika 155 cm i 25 cm dla cewnika 135 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty

Pytanie nr 44.

Zadanie nr 53.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Mikrocewnikadwuświatłowego w systemie OTW i Rx dla przewodników 0,014" o następujących parametrach:

- Długość użytkowa cewnika 135 cm
- Długość taperowanej końcówki dystalnej 6 mm
- Długość odcinka szybkiej wymiany (Rx) 18 cm
- Dystans pomiędzy końcówką Rx a portem OTW 7 mm
- Długość powłoki hydrofilnej cewnika min. 15 cm
- Średnica zewnętrzna w części dystalnej 2,3 F
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F
- Elastyczna, atraumatyczna, taperowana końcówka całościowo widoczna w skopi bez metalowych markerów,
- Zintegrowany torquer na korpusie cewnika dla unikalnej techniki „lock&cross” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, parametry jak w SIWZ

Pytanie nr 45.

Zadanie nr 12 – Balony do zapobiegania i leczenia restenozы uwalniającej lek antymitotyczny

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie balonu do zapobiegania i leczenia restenozы uwalniającej lek antymitotyczny o następujących parametrach:

1. Cewnik balonowy pokryty paklitakselem (dawka leku 3µg/mm²) uwalnianego z matrycowego nośnika leku (powłoka zawierająca paklitaksel i Jopromid) zapewniającego jednorodne uwalnianie leku do ściany naczynia
2. Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm dla wszystkich oferowanych średnic
3. Crossing profile od 0.033" do 0.037" w zależności od średnicy balonu.
4. Dostępne długości uzupełnione rozmiarami 3,5 mm; 4,0 mm

Skuteczność oferowanego przez naszą firmę balonu została potwierdzona w ponad 20 badaniach klinicznych obejmujących ponad 5.000 pacjentów w obserwacji do 72 miesięcy.

Pozostałe parametry zgodne z parametrami granicznymi wymaganymi w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty

Pytanie nr 44.

Zadanie nr 23 – Igła do nakłucia tętniczego

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły do nakłucia tętniczego o następujących parametrach:


Niski kąt ścięcia: 160

(Wyższy kąt ścięcia powoduje uzyskanie dłuższej powierzchni



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

ściętej igły, niższy opór oraz większą skuteczność podczas wprowadzania igły w twarde zwapnienia w miejscach wielokrotnych wkłuć)

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty-

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
Edward Surmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

