



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 470 ZP/191/2017

Stalowa Wola, dnia 30.05.2017r.

**Wszyscy zainteresowani  
Postępowaniem przetargowym  
Spr. 470 ZP/ 2017**

**dot.: przetargu nieograniczonego na budowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych , opublikowanego Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem : 512797-N-2017 w dniu 2017-05-19 r.**


Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

### **Pytanie nr 1.**

***Pytania do opisu przedmiotu zamówienia Zestawienie parametrów***

#### **Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiT kpl - 1**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z hamulcami ramion obsługiwany przez manipulator – dwie specjalne ręczki poziome umieszczone na froncie półki (której położenie można zmieniać bez udziału serwisu), stanowiące również uchwyt, posiadające przyciski umożliwiające łatwe zwalnianie hamulców i poruszanie konsolą? Oferowane rozwiązanie prezentuje poniższe zdjęcie.

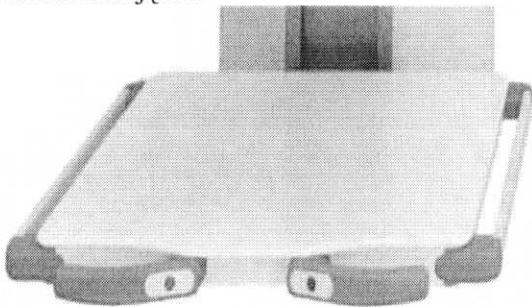

**Odp. Tak**

### **Pytanie nr 2.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową w której konstrukcja hamulców w przypadku braku sprężynowego powietrza umożliwia jej swobodne przemieszczanie, z zastosowaniem hamulca ciernego w miejscu mocowania konsoli z ramieniem oraz bez stosowania dodatkowych hamulców ciernych w ramionach, bez możliwości regulacji ich siły tarcia.

**Odp. Nie**

### **Pytanie nr 3.**



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)



SV

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z konsolą / głowicą zasilającą wykonaną z aluminium malowanego proszkowo oraz z środkową częścią frontową – prowadnicami do mocowania wyposażenia dodatkowego, wykonaną z aluminium anodowanego?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 4.**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w gniazda elektryczne z bolcem, bez klapki, z stopniem ochrony wynoszącym IP 22?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 5.**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z możliwością instalacji dodatkowego wyposażenia ujętego w punkcie 14 tabeli technicznej, jednak bez możliwości instalacji samej szuflady bez półki?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 6.**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną drażek infuzyjny o długości 80 cm z możliwością wydłużenia do 155 cm?

**Odp. Nie, ale Zamawiający dopuszcza drażek nie teleskopowy o długości od 99 cm do 155 cm.**

**Pytanie nr 7.**


7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z szufladą posiadającą duży zakres wysuwu ułatwiający jej czyszczenie, bez możliwości jej wyjęcia nie używając narzędzi?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 8.**

**Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z hamulcami ramion obsługiwany przez manipulator – dwie specjalne rączki poziome umieszczone na froncie półki (której położenie można zmieniać bez udziału serwisu), stanowiące również uchwyt, posiadające przyciski umożliwiające łatwe zwalnianie hamulców i poruszanie konsolą? Oferowane rozwiązanie prezentuje poniższe zdjęcie.

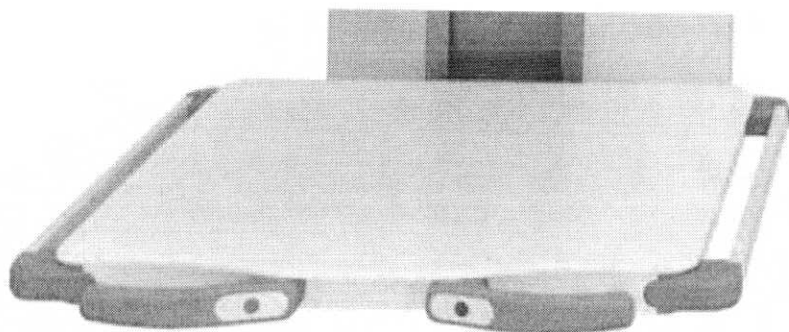

**Odp. Tak**

21

**Pytanie nr 9.**

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową w której konstrukcja hamulców w przypadku braku sprężynowego powietrza umożliwi jej swobodne przemieszczanie, z zastosowaniem hamulca ciernego w miejscu mocowania konsoli z ramieniem oraz bez stosowania dodatkowych hamulców ciernych w ramionach, bez możliwości regulacji ich siły tarcia.

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 10.**

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z konsolą / głowicą zasilającą wykonaną z aluminium malowanego proszkowo oraz z środkową częścią frontową – prowadnicami do mocowania wyposażenia dodatkowego, wykonaną z aluminium anodowanego?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 11.**

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w gniazda elektryczne z bolcem, bez klapki, z stopniem ochrony wynoszącym IP 22?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 12.**

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z możliwością instalacji dodatkowego wyposażenia ujętego w punkcie 19 tabeli technicznej, jednak bez możliwości instalacji samej szuflady bez półki?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 13.**

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną drążek infuzyjny po stronie infuzyjnej o długości 80 cm z możliwością wydłużenia do 155 cm?

**Odp. Nie, ale Zamawiający dopuszczają drążek nie teleskopowy o długości od 99 cm do 155 cm.**

**Pytanie nr 14.**

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z szufladą posiadającą duży zakres wysuwu ułatwiający jej czyszczenie, bez możliwości jej wyjęcia nie używając narzędzi?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 15.**

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w lampkę LED z ramieniem podwójnym brzegowym o długości ramion 57,5 cm + 42 cm?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 16.**

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w lampkę LED o długości ramienia wynoszącej 75,6 cm?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 17.**

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w lampkę LED o natężeniu światła 50.000 lux z odległości 500 mm i mocy LED 3 x 1 W?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 18.**

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w lampkę LED o mocy LED 15 W?

**Odp. Tak – z dodatkowo określonymi warunkami ujętymi w pkt. 32 – Zał. nr 3 B – opisu przedmiotu zamówienia SIWZ**

**Pytanie nr 19 .**

**Pytania do obu typów sufitowych jednostek zasilających:**

19. Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu kolumn zasilających, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

**Odp. Zamawiający nie posiada w/w ekspertyzy i oświadcza że nie wykona jej na swój koszt. Zamawiający nie przewiduje montowania lamp operacyjnych do stropu w Oddziale Anestezjologicznym.**

**Pytanie nr 20.**

20. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

**Odp. Zamawiający nie wykona na swój koszt wzmocnienia stropu.**

**Pytanie nr 21.**

21. Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji kolumn zasilających?

**Odp. Istniejący strop żelbetowy ma grubość 22cm, który składa się z prefabrykowanej płyty typu filigran, grubości 7 cm i nadlewki betonowej grubości 15 cm.**

**Pytanie nr 22.**

22. Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania kolumn zasilających poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 23.**

23. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu kolumn zasilających jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

**Odp. Jest planowany sufit podwieszany.**

**Pytanie nr 24.**

24. Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będą instalowane kolumny zasilające

**Odp. Sale intensywnej terapii mają wysokość 334cm licząc od posadzki do stropu żelbetowego.**

**Pytanie nr 25.**

25. Prosimy o informację, czy wykonanie przyłączy do instalacji będzie również należało do obowiązków dostawcy sufitowej jednostki zasilającej?

**Odp. Przyłącza są przedmiotem zadania, o koordynacji poszczególnych robót decyduje Wykonawca.**

**Pytanie nr 26.**

**Dotyczy: Załącznik 3B - Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10**

Pytanie 1 -Czy Zamawiający dopuści do postępowania zamiast jednej szyny montażowej dwie szyny montażowe o długości 20 cm i udźwigu 10 kg każda?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 27.**

**Pytanie 2 - Dotyczy pkt 40 tabeli Zestawienia parametrów – Załącznika nr 3 B do SIWZ w zakresie kolumn podwójnych (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl - 10**

Wnosimy o rezygnację z wymogu przedstawionego w pkt 40 ww. tabeli [„Warunki dodatkowe”].

Ad. pkt 40

Postawiony przez Zamawiającego w przedmiotowym punkcie tabeli warunek dodatkowy stanowi *de facto* opis oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w postaci posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia. W intencji Zamawiającego od spełnienia tego warunku uzależniony jest udział danego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że Ustawodawca jednoznacznie nałożył na zamawiającego obowiązek opisu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do właściwości podmiotowej wykonawcy (od których spełnienia uzależniony jest udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej: „ustawa PZP”, jak i w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 22 ust. 3, art. 41 pkt 7, art. 48 ust. 2 pkt 6 ustawy PZP), o ile oczywiście taki opis jest dokonywany przez zamawiającego. Niezaprzeczalnie Zamawiający był zatem obowiązany wskazać warunki udziału w postępowaniu i dokonać opisu oceny spełniania tych warunków już **w ogłoszeniu o zamówieniu** (oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Ogłoszenie to powinno zawierać także oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków. W przypadku, kiedy Zamawiający nie zażądał złożenia określonych oświadczeń lub dokumentów zgodnie z wymogami ww. ustawy, oczywistym jest, że nie może następnie wykluczyć wykonawcy z powodu niewykazania spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu (na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP).

Co za tym idzie, tylko Zamawiający, który dokonał opisu i poinformował o nim w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest następnie nim związany przy dokonywaniu oceny prawidłowości czynności zamawiającego związanych z kwalifikacją wykonawcy do udziału w postępowaniu (nie może bowiem podejmować decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców).

Od warunków podmiotowych (określonych w art. art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy PZP) należy nadto odróżnić warunki przedmiotowe, a więc odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Niespełnienie tych pierwszych skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Te drugie odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia i warunków na jakich będzie realizowane zamówienie publiczne,

a ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Nie można przy tym odrzucić oferty z powodu niespełniania warunków podmiotowych (ofertę uznaje się za odrzuconą) i odwrotnie, nie można wykluczyć wykonawcy z powodu niespełniania warunków przedmiotowych. Właściwości wykonawcy nie mogą być już brane pod uwagę przy ocenie ofert, zatem ww. wymóg nie powinien znaleźć się w opisie przedmiotu zamówienia – Zestawieniu parametrów.

Co więcej, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy PZP opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że opisane przez zamawiającego warunki powinny mieć na celu jedynie ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia, nie mogą natomiast prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji wykonawców, czy do wykluczenia uczestnictwa w postępowaniu wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie. Opisując warunki udziału w postępowaniu zamawiający nie może naruszać zasady uczciwej konkurencji i ograniczać dostępu do zamówienia ponad miarę, tzn. wyjść poza ich niezbędne minimum uzasadnione rodzajem i zakresem przedmiotu zamówienia (KIO/UZP 522/09). W wyroku KIO/UZP 434/09 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „(...) warunki udziału w postępowaniu winny być sformułowane w sposób odpowiadający wielkości, charakterowi, złożoności oraz rodzajowi przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem.”. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), dokumenty mają jedynie potwierdzać należyte wykonanie – w tym przypadku robót. Jako że celem jest wyłącznie potwierdzenie należytego wykonania robót, nie ma konieczności wskazywania w treści oferty zakresu wykonanych dostaw. Nieuzasadnionym jest zatem żądanie od wykonawcy, aby w dokumentach zawarto np. wykaz zrealizowanych dostaw (ilość zamontowanych kolumn) wraz z wykazem użytkowników, u których były one zainstalowane, jako coś więcej niż tylko potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych, które stanowią przedmiot zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu, którego przedmiotem są przecież roboty budowlane nie dostawy oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały już przez Zamawiającego określone w rozdz. III SIWZ [INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW] pkt I. oraz w sekcji III.3) ogłoszenia o zamówieniu.

Postawienie ww. warunku udziału dotyczącego dostaw kolumn anestezyjologicznych, które to dostawy nie stanowią głównego przedmiotu zamówienia, jest zatem rażąco sprzeczne z wymogami ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane jak i z przepisami ustawy PZP.

Na marginesie całego wywodu warto zauważyć również, że postawiony przez Państwa wymóg ograniczający obszar geograficzny jako miejsce wykonania dostaw (użytkownicy z terenu Polski), prowadzi do ustalenia nieproporcjonalnego i utrudniającego konkurencję opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na uchwałę Krajowej Izby odwoławczej z dnia 20 marca 2012 r., z której wynika, że **wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia sformułowany w sposób ograniczający możliwość wykazania się przez wykonawcę określonym doświadczeniem może prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców** (sygn. akt KIO/KD 29/12). Zgodnie z wykładnią przepisów zaprezentowaną w ww. uchwale, KIO uznała, że nie jest dopuszczalne ograniczanie obszaru geograficznego, gdzie uzyskane zostało doświadczenie, w celu zagwarantowania spełniania przez przedmiot zamówienia konkretnych parametrów. Jak wskazała KIO, jeśli zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia będzie spełniał określone wymogi i normy

SV

techniczne określone np. w prawie polskim (lub/i unijnym), powinien wymienić konkretne przepisy, które określają te parametry. Mając powyższe na uwadze konieczne jest wykreślenie ww. pkt.

**Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od wymogu prezentacji u Zamawiającego** produktu tożsamesgo z urządzeniem opisanym w tabeli technicznej z uwagi na fakt że tego typu urządzenia są produkowane na indywidualne zamówienie i żaden producent nie posiada stanów magazynowych kolumn jako gotowych produktów. Wyprodukowanie pokazowej kolumny pod dane zamówienie oraz wykonanie montażu i demontażu przez wykwalifikowany personel w terminie 14 dni jest niemożliwe i będzie wpływało na nieuzasadnione podniesienie całościowej oferty.

**Odp. Warunki podane w Załączniku 2 B do SIWZ – tabelka Zestawienie parametrów – Kolumny podwójne ( tandem) na sale intensywnej terapii OAiT –kpl. 10 , nie należy traktować jako opis oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, którego nie spełnienie będzie postawą do ewentualnego wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu .**

**Wymóg ten będzie mógł służyć pomocniczo Zamawiającemu** tylko przy ocenie oferowanych kolumn pod względem spełnienia określonych przez Zamawiającego parametrów. Wykonawca podając żądane informacje nie musi ograniczać się tylko do lokalizacji, w których Wykonawca zainstalował kolumny , ale może podać lokalizacje tego typu/ rodzaju kolumn , które były zainstalowane czy też dostarczane , na terenie Polski , przez różnych wykonawców .

Spełnieniem tego warunku będzie też zaprezentowanie typu / rodzaju kolumny, który jest zawarty w ofercie przetargowej, w siedzibie Zamawiającego, poprzez tymczasowe powieszenie wyrobu, we wskazanym pomieszczeniu, bez podłączania go do instalacji. Zamawiający nie rezygnuje z wymogu prezentacji w przypadku braku istniejących na terenie Polski instalacji produktu tożsamesgo z urządzeniem opisanym w tabeli technicznej lecz Zamawiający dopuszcza prezentację produktu o zbliżonych parametrach i rozwiązaniach technicznych w terminie 21 dni od daty złożenia oferty na wezwanie Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dopuszcza prezentację na stoisku wystawowym na terenie Polski.

#### **Pytanie nr 28.**

W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy przedstawione do oferty oraz ilości w nich zawarte nie będą stanowić podstaw do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wykonania mniejszej ilości prac w stosunku w przedstawionych ilości w kosztorysach.

**Odp. Wynagrodzenie za wykonanie zadania jest ryczałtowe. W przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu postępowanie opisane jest w §15 projektu umowy (załącznik nr 9 do SIWZ)**

#### **Pytanie nr 29.**

Prosimy o potwierdzenie, że ilości oraz pozycje zawarte w przedmiarach mogą być dowolnie modyfikowane w kosztorysach ofertowych.

**Odp. Wykonawca nie może dowolnie modyfikować przedmiarów, tak w zakresie ilości jak i zawartości pozycji, do wyliczenia ceny ofertowej. Obowiązują zapisy zawarte w SIWZ część XVIII w ust. 18.6**

#### **Pytanie nr 30.**

W związku z krótkim terminem wykonania prac prosimy o potwierdzenie możliwości obłożenia ścian zewnętrznych płytami GK zamiennie do tradycyjnego tynkowania.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach w których będzie wykonywane wykończenie ścian o symbolu Sw2 (sale intensywnej terapii i gabinet zabiegowy) możliwe jest wykonanie tynku ścian murowanych lub monolitycznych za pomocą płyt GKB układanych na kleju (nie na ruszcie). W pozostałych pomieszczeniach ze ścianami murowanymi lub monolitycznymi Zamawiający podtrzymuje rozwiązania projektowe.**

**Pytanie nr 31.**

Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi wewnętrzne mają być wykonane jako okleinowane? W zestawieniach widnieje informacja, że są to drzwi wewnętrzne przylgowe wykonane z aluminium. Informujemy, że na rynku brak jest drzwi płaszczowych aluminiowych, ponadto ich użytkowanie byłoby niepraktyczne ze względu na możliwość łatwego uszkodzenia.

**Odp. Drzwi wewnętrzne powinny zostać wykonane zgodnie z projektem jako systemowe, aluminiowe, malowane proszkowo. Drzwi aluminiowe, zarówno w klasach EI jak i bezklasowe, malowane lakierem proszkowym w kolorze białym występują powszechnie na polskim rynku w ofercie wielu firm.**

**Pytanie nr 32.**

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi DT-EI 30 są wykonane (jako stalowe) a ich dostawa nie jest po stronie wykonawcy (w zestawieniu opisane jako aluminiowe)

**Odp. Drzwi oznaczone w projekcie architektury DT-EI30 do szachtu elektrycznego są już zamontowane. Zamawiający wykreśla z przedmiaru robót budowlanych SZP-AIT-BU1E pozycję nr 81 w całości**

**Pytanie nr 33.**

**Załącznik nr 3.A do SIWZ, Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT – 1 kpl.**

Pkt nr 6. Czy Zamawiający dopuści kolumnę o zasięgu całkowitym mierzonym od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 120 cm (stosunek długości ramion 1:1 ) ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 34.**

**Załącznik nr 3.B do SIWZ, Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – 10 kpl.**

Pkt nr 8 i Pkt nr 9. Czy Zamawiający dopuści kolumnę - strona aparaturowa i strona infuzyjna - o zasięgu całkowitym mierzonym od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 120 cm (stosunek długości ramion każdej ze stron: 1:1 ) ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 35.**

Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę w której głowica strony aparaturowej wyposażona jest w 6 bolców ekwipotencjalnych ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

SV



**Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:**

**Pkt 32 zał. 3A otrzymuje następujące brzmienie:**

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie stworzenie możliwości indywidualnego odcięcia gazów medycznych do kolumny, jeśli sufitowy panel przyłączeniowy o którym mowa w pkt 2 tabeli nie gwarantuje takiego odcięcia potrzebnego na wypadek konieczności usunięcia usterki kolumny lub w celu wykonania czynności serwisowych. Czynności polegające na połączeniu kolumny z instalacjami i wykonaniu odpowiednich testów instalacji po podłączeniu kolumny wykonane będą przez podmiot wskazany przez Wykonawcę „

**Pkt 39 zał. 3B otrzymuje następujące brzmienie:**

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie stworzenie możliwości indywidualnego odcięcia gazów medycznych do każdego zestawu kolumn oddzielnie, jeśli sufitowy panel przyłączeniowy o którym mowa w pkt 2 tabeli nie gwarantuje takiego odcięcia potrzebnego na wypadek konieczności usunięcia usterki każdej kolumny z osobna lub w celu wykonania czynności serwisowych. Czynności polegające na połączeniu kolumn z instalacjami i wykonaniu odpowiednich testów instalacji po podłączeniu kolumn wykonane będą przez podmiot wskazany przez Wykonawcę „

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych, oferowanych parametrach i formularzach cenowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP. ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

Edward Siermacz